




FICHE TECHNIQUE
ENCEINTE CINÉMA - PRO CUSTOM SERIES LCR500

POINTS CLÉS

- Enceinte cinéma LCR encastrable à haute performance
- Destinée à être encastrée derrière un écran transonore
- Profondeur d'encastrement réduite : inférieure à 20cm
- Haute tenue en puissance*
- Faible directivité
- Faible taux de distorsion

APPLICATIONS AUDIO

- Salle de cinéma résidentielle haut de gamme
- A associer avec les autres produits de la gamme « Professional Custom Series »
- Utilisation dans des salles de 35 à 100 m² en voie avant

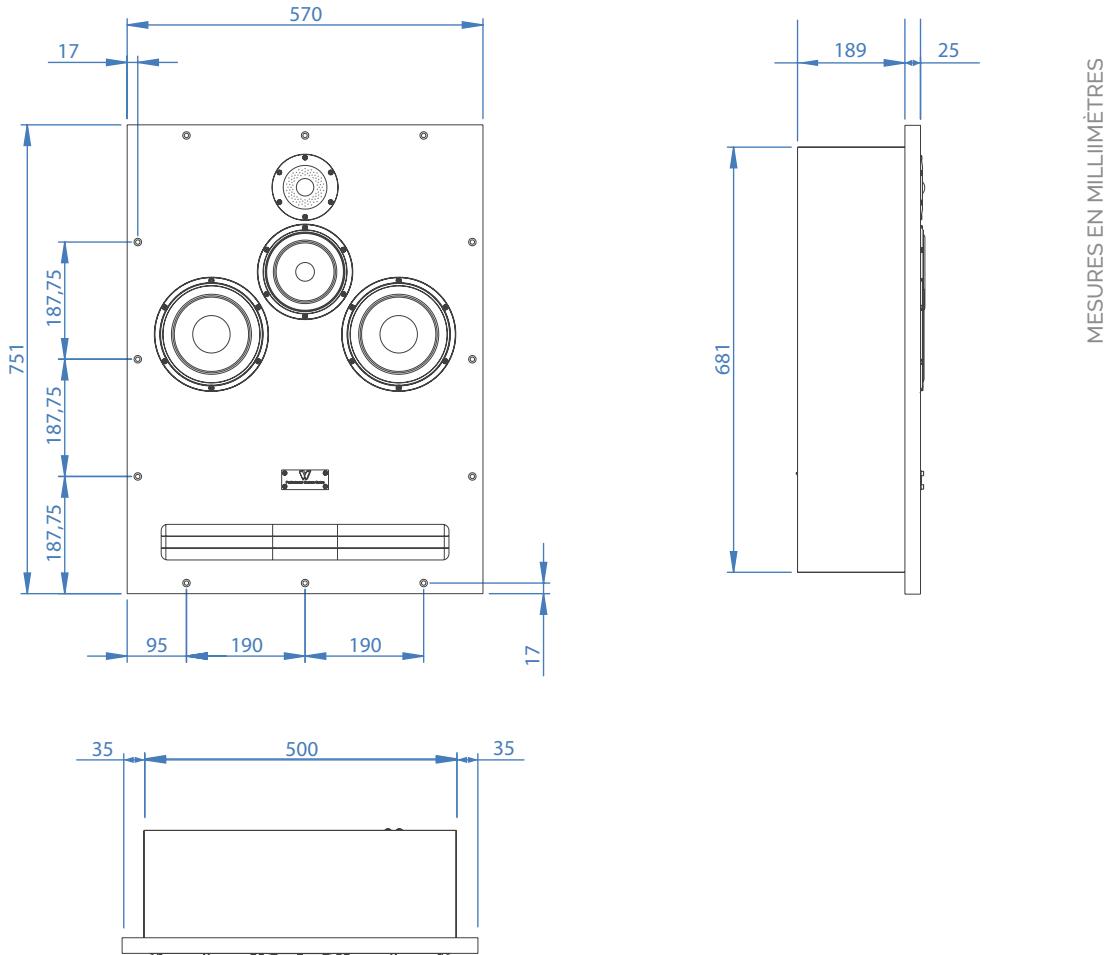

MESURES EN MILLIMÈTRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	3 voies, 4 HP, bass reflex
AMPLIFICATION (PUISSSANCE SANS ÉCRÉTAGE)*	150 - 500 Watts
PUISSSANCE MAX	750 Watts
IMPÉDANCE (MOYEN/MINI)	8 / 4 Ohms
EFFICACITÉ (2,83V/1M)	91 dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCES (+/- 3dB)	60 Hz - 28 Khz
HP GRAVE	2 x 180 mm, Atohm LD180
HP MEDIUM	1 x 150 mm, Atohm LD150
TWEETER	28 mm, Atohm SD28
DIMENSIONS (LxPxH EN MM)	570 x 214 x 751
POIDS (À L'UNITÉ)	35 Kg

*Puissance sans écrétage. L'utilisation d'un amplificateur hors de ses limites provoque l'écrétage du signal (ou saturation) et entraîne la destruction de l'enceinte (bobines HP brûlées) y compris avec des amplificateurs de puissance inférieure à l'enceinte. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

WATERFALL AUDIO

ZA les praderies - 83 570 Carcès - France
waterfallaudio.com

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 2 ans). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France).